### 保 証

保証 規定

本器は当社基準に基づく検査により合格したもので、

株式会社カスタム

- 1. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等が生じ ました場合は無償で修理いたします。
- 2. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。

下記の保証規定により保証いたします。

- 3. 下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除 外いたします。
- a 不適当な取扱い、使用による故障
- b 設計仕様条件等を越えた取扱い、または保管による
- c 当社もしくは当社が委嘱した者以外の改造または 修理に起因する故障
- d その他当社の責任とみなされない故障

保証	期間	年	月	日よ	り1ヵ年
お客	お名前				様
	ご住所				
谷様	二任例				
DK.	電話番号				
販	住所·店名				
<u></u>					
店					

### 株式会社 カスタム

〒101-0021東京都千代田区外神田3-6-12 TEL (03) 3255-1117 FAX (03) 3255-1137 http://www.kk-custom.co.jp/

141001

## 〇この製品の特長

本製品は、コンセントに接続した電気製品の電源を自動的 に入り/切りする製品です。一度タイマー時刻を設定してコ ンセントにつないでおけば、1週間単位で設定した曜日・時 刻に電源を入り/切りできます。

本製品は20通りのプログラム設定の他、入り/切りの繰り 返しタイマー機能や、カウントダウンタイマー機能も持って います。

本製品は壁のコンセントの電源を元から遮断する方式によ り、電気製品の電源をコントロールする製品です。従いまし て、コンセントに繋いだ後に電源スイッチを押したり、リモコ ンで通電させる製品にはご使用いただけません。

(例)テレビ、パソコン、扇風機、炊飯器等

## 〇使用できる電気製品の見分け方

使用できる製品は以下の様にして見分けられます。

- 1. 壁のコンセントに直接ご使用になる電気製品を接続し、 電源を ON にします。
- 2. 電源が入ったままコンセントを壁から抜きます。
- 3. もう一度コンセントを壁に挿した時電源が入れば、その 電気製品はご使用できます。
- ※リモコンで電源を入り切りする様な電気製品は、上記の 手順を行っても電源が入らない為、本製品ではご使用い ただけません。

また、下記にあげる製品も安全上の観点からご使用いただけ ません。

- (例)壁のコンセントから直接電源を取る様指示されている 製品…エアコン等
  - 電源を切った後に機器の熱を冷ます必要のある製品 …IH ヒーターやオイルヒーター等



# ウィークリータイマー WT-03N





# 取扱説明書

このたびは当社のウィークリータイマーをお求めいただきまして誠に ありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用 ください。なお、お読みいただきました後も、この取扱説明書を大 切に保管してください。

## 〇各部の名称





### 〇安全にご使用いただくために

本製品をご使用になる前に安全上の注意と取扱説明書をよくお読みください。

亩

▲ 人が死亡または重傷を負う恐れがある 内容を示しています。

人が死亡または財産に損害を受ける 注意 みが死亡または財産に損害を受恐れがある内容を示しています。

- ・本製品は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。
- 電源コンセントや電気製品への接続時は感電の恐れがあります ので、コンセントやプラグの金属部に触れないように十分に注意 してください。また、濡れた手では絶対に触らないでください。
- ・本製品は防水構造ではありません。本製品を水につけたり、濡 らしたりしないでください。また、本体やコンセント、プラグに水 がかかる様な場所では使用しないでください。

また、水、液体、異物(金属片など)が本体内部に入ると、火 災、感電の原因となります。

万一、水に濡れてしまったり、異物が入ってしまった時は、すぐ に本製品をコンセントから抜き、使用しないでください。

- ・本製品を次の様な場所に置かないでください。火災、感電の原 因となる事があります。
- 1) 直射日光の当たる場所
- 2) 埃の多い場所
- 3) 湿気の多い場所
- 4) 布団や電気カーペットの上
- 5) 調理台のそばなど水や油煙が当たる様な場所
- 6)強い磁気のある場所
- ・煙が出ている、変な臭いがする、発熱している等の異常事態のま ま使用すると、火災、感電の原因となります。 すぐに次の処置を 行ってください。
- 1) 本製品の差込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 2) お買い上げの販売店または弊社にご連絡ください。
- ・本製品を分解、改造しないでください。感電、やけど、けがを

## 表示部の説明



本製品には時計、タイマーのバックアップ用充電池が内蔵され ています(交換不可) 表示部が点灯していない場合は、本製品をコンセントに差し込 んでバックアップ用充電池を充電してください。

### 〇仕様

用途	家庭及びオフィス家電の電力制御用 (IHヒーター、オイルヒーター、 エアコン等には使用できません)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
出カコンセント容量	15A 以下(1500W 以下)
時計精度	±5 秒 / 日
タイマ一設定	20 通りの入/切の組み合わせが可能
使用温湿度範囲	0~+50℃、70%RH 以下
保存温湿度範囲	0~+60℃、80%RH 以下
寸法・重量	W62×H70×D28mm、約95g
本体材質	PC 樹脂

### する原因となります。

- ・本製品を火中に投入しないでください。 破裂による火災、けがの 原因となります。
- 本製品に殺虫剤をかけたり、シンナー・ベンジンで拭いたりしな いでください。火災、変形、故障の原因となります。
- ・雷が鳴り出したら本製品の差し込みプラグには触れないでくださ い。感電の原因となります。
- ・本製品を落とした時など、破損したまま使用すると火災・感電の 原因となります。
- 本製品は屋内仕様向けに設計されておりますので、屋外でのご 使用はおやめください。
- ・本製品に接続する電気製品のプラグを中途半端に差し込んだり、 たこ足配線をしないでください。
- ・電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい時は 使用しないでください。
- ・出力コンセントに電気製品のプラグを差し込んだままコードを引っ 張らないでください。電気製品を抜き差しする時は、本製品を手 でしっかりと持ち、真っ直ぐに抜き差ししてください。
- ・プラグの刃の周辺部分に埃がたまらないように、定期的にコンセ ントから抜いて、掃除してください。
- ・乳幼児の手の届かない所で使用、保管してください。感電、や けど、けがの原因となる事があります。

- ・リモコン、電子スイッチ、センサーで動作する製品、電子タイマー 内蔵の製品などには使えない事があります。
- 接続する電気製品によっては始動時の電流が大きい製品があり ますので、最大消費電力以下の製品を使用してください。
- ・オイルヒーターや IH ヒーター、エアコン等、使用後に冷却等を必 要とする機器には、本製品はご使用できません。
- ・オイルヒーターや IH ヒーター、エアコン等、壁面のコンセントと 直接接続する様指示されている機器へのご使用はおやめくださ
- ・出力コンセントの容量は15A (1500W)までです。必ずそれ以下で ご使用ください。
- ・1000W 以上の器具を使用するときは単独で使用してください。

## ○基本的な操作について

○動作モードの切り替え

"モード切替" ボタンを押すと、 以下の順番で動作モードが切 り替わります。

) H 1 2 3 3 7 8				
オート	タイマープログラム設定の内容に従ってコンセント出力の入り/切りを行います。 プログラムは20通り設定する事が出来ます。 ※設定したプログラムは全て動作します。 個別に任意のプログラム動作を止めることはできません。			
(繰り返し)	通電の入り/切りを交互に繰り返し行う機能です。 タイマー時間は入り、切り共に1分から59分迄設定 できます。			

(4) 機能です。 カウント\ ダウン

タイマー時間は最大で99時間59分59秒まで設定で きます。

設定した間電源を通電した後、自動で電源を切る

タイマープログラム設定に関係なく常にコンセン 入 ト出力を ON にします。

タイマープログラム設定に関係なく常にコンセン 切 ト出力を OFF にします。

注意: コンセント出力を ON する為には、本器が AC コンセン トに接続されている必要があります。


### 〇 プログラムタイマーの"オート入"と"オート切"について

"オート" が表示されている時に、" 開始/終了 "ボタンを押すと、 "オート入"→"オート切"→"オート入"…の表示を繰り返します。

オート入…コンセント出力が通電状態に切り替わり、次の 「タイマー切り」の時刻になるとコンセント出力を切ります。 オート切…コンセント出力が切れた状態からプログラムを

スタートし、次の「タイマー入り」の時刻になると コンセント出力を通電します。

### 〇操作手順 以下に各種設定の流れとボタン操作について説明します。 (下のイラストは設定例を示したものです。)

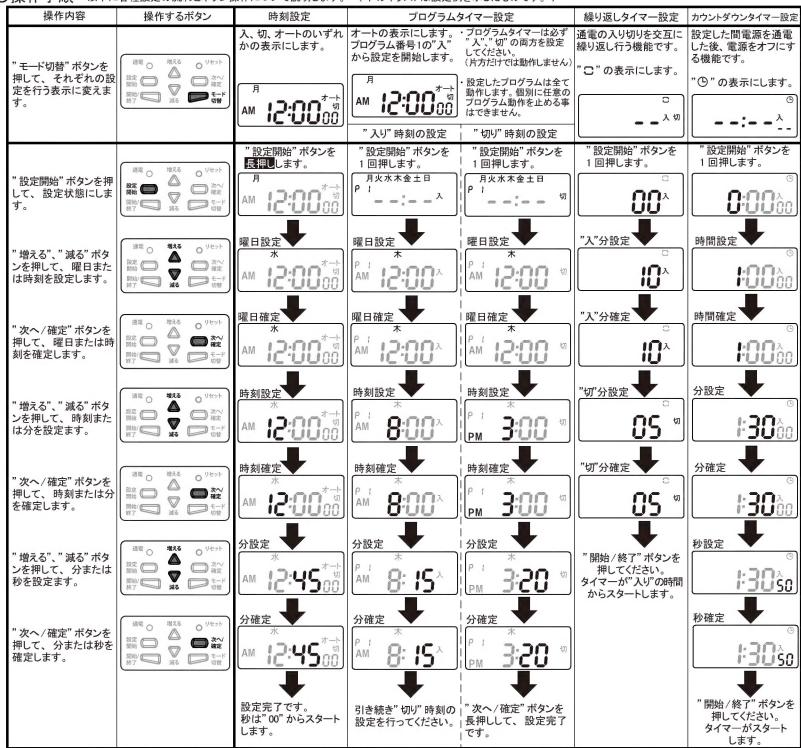

## ○プログラムタイマーを複数設定する時は プログラム番号 1 の「入」と「切」を設定した後、続けて"設定開始"

ボタンを押すと、表示部にプログラム番号2の「入」が表示され


以下、順に「P2 切」→「P3 入」→「P3 切」の順に「P20入」→「P20 切」

※プログラムは必ず「入」と「切」の両方を設定してください。

## 〇曜日の設定パターンについて

### プログラムタイマーの場合

以下の15パターンから選択可能です。



表示されているプログラムを削除する場合:

〇プログラム設定をクリアする方法

"増える"ボタンと"次へ/確定"ボタンを同時に1回押します。 全てのプログラムを削除する場合:

いずれかのプログラムを表示している時に、"増える" ボタン と"次へ/確定"ボタンを同時に長押しします。

繰り返しタイマー、カウントダウンタイマーの場合 "増える"ボタンと"次へ/確定"ボタンを同時に1回押します。

### 〇その他の機能

チャイルドロック(誤操作防止)機能

お子様がボタンを不用意に操作してしまわないように、ボタン操作が出 来なくなる機能です。

"モード切替 "、" 設定開始 "ボタンを同時に長押しすると、 チャイルドロッ クがかかり、"リセット"以外の全てのボタン操作ができなくなります。 ロック解除は、再び "モード切替 "と" 設定開始 "ボタンを同時に長押しし

チャイルドロック中は表示部左上に回マークが表示されます。

ヒント:チャイルドロック解除時にプログラムタイマー設定モードの画面に なってしまった場合は、"モード切替"ボタンを押して設定モードから 抜けてください。

### オールリセット

現在時刻やタイマー時刻等をすべて消去して初期状態に戻す時や、 表示がおかしい場合は、"リセット"ボタンを爪楊枝等の先端で押してくだ

### O ヒント

- "増える"、"減る"ボタンは、ボタンを押し続けると数字を早送りします。
- ・各設定時に3分間ボタンを押さないと、時計表示に戻ります。
- 繰り返しタイマー、カウントダウンタイマーの動作中は、それぞれの残り 時間を表示します。
- 繰り返しタイマー、カウントダウンタイマーの動作を中止(終了)する時は、 "開始/終了"ボタンを押してください。 コンセント出力を OFF にした状態 で動作を中止します。

### 〇日常のお手入れ

安全にお使いいただくために日常の点検と定期的なお手入れをしていただ くことをお勧めします。

- ・本体の電源プラグや接続している電気製品のプラグがしっかりと差し込 まれている事を確認してください。
- ・定期的に電源プラグをコンセントから抜き、電源プラグ部の埃や汚れを 取り除いてください。

### 〇こんな時は

プログラムタイマーが正しく動作しない

- ・現在時刻、プログラムタイマー時刻が正しいか確認してください。 プログラムタイマーは「入り」と「切り」の両方を設定しないと正しく動作しま せん。
- ・現在時刻、プログラムタイマー時刻の AM(午前)、PM(午後) が合ってい るか確認してください。
- ・表示部に"オート"と表示されているか確認してください。
- "オート"以外の表示の時は、プログラムタイマー動作はしません。
- ・余計なプログラムタイマーが設定されていないか確認してください。 気づかずに間違った時刻が設定されていた場合は、その設定を消去して ください。

### 電源が切れたままや入ったままになっている

・動作モードは"オート"になっていますか?

表示部に"オート"の表示が点灯していない時は、"モード切替"ボタンを 押して"オート"を表示させてください。

### ボタンの操作ができない

チャイルドロックがかかっていませんか?

表示部左に 📵 のマークが点灯している時は、チャイルドロックがかかっ ています。"モード切替"と"設定開始"ボタンを同時に長押しして、ロックを 解除してください。

### タイマーが OFF なのに LED ランプがうっすらと点灯する

・本製品の保護回路の関係で一部の低消費電力の製品がまれに動作する ことがありますが、故障ではありません。

本製品に接続する電気製品の消費電力は目安として 3W 以上の物をお勧 めします。



まで20通りのプログラムを設定できます。